

Full-Black Series

D6 II・365-385W
MWT単結晶PERCモジュール

20.6%


変換効率が20.6%

製品特長

- フルブラック**
オールブラックデザインにより、特殊のアプリケーションシーンに似合っています
- 高収益**
30年の出力保証で、より高い太陽光発電収益率をもたらす
- 革新的なレイアウト**
バックコンタクトの技術に基づく、革新できな非対称のレイアウト設計により、より高い効率のモジュールの技術が実現されます
- 高効率**
バックコンタクト(バスバー無し)の技術により、太陽光発電モジュールの変換効率を向上させることができ、日射強度が弱くても、発電性能にも優れている
- 高信頼性**
通常のモジュールのバスバー技術の代わりに、導電バックシート(超薄型銅板)を使用しています。この技術により、セルに対する溶接応力や、クラックの不良発生を避けることができます。そして過酷な環境試験にも合格し、モジュール出力の劣化率も低くなります
- 鉛フリー**
グリーン太陽光発電の設計理念に従い、バスバーの代わりに導電薄膜を使用するため、鉛を使わず、環境に優しい

30年間発電性能保証取得済

15年 品質保証
30年 効率保証

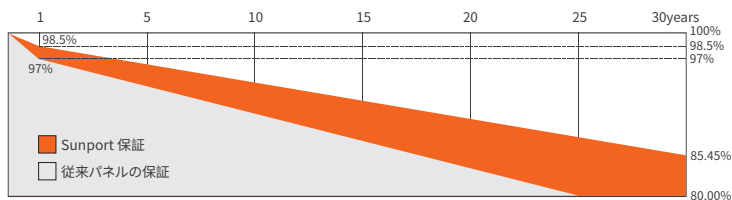

中国平安保険/ロイズ保険会社

PING AN LLOYD'S

※初年度力最大1.5パーセント以内減衰し、30年後の製品の出力は、最低出力の85.45パーセントを下回ることはありません。

完備のシステム認証と製品認証

- ★ ISO 9001:2015品質マネジメントシステム
- ★ ISO 14001:2015環境マネジメントシステム
- ★ ISO 45001:2018職業健康安全マネジメントシステム
- ★ 中国品質認証センターCQC「リーダー」認証
- ★ ドイツTUV NORD技術認証



電気特性スペック (STC)

規格/型番	単位	SPP365QHEH	SPP370QHEH	SPP375QHEH	SPP380QHEH	SPP385QHEH
最大効率 (Pm)	W	365	370	375	380	385
効率公差	W			0~+5		
最適動作電圧 (Vm)	V	35.1	35.3	35.5	35.7	35.9
最適動作電流 (Im)	A	10.4	10.49	10.57	10.65	10.73
開放電圧 (Voc)	V	42.4	42.6	42.8	43.0	43.2
短絡電流 (Isc)	A	10.94	11.02	11.10	11.18	11.26
変換効率 (ηm)	%	19.5	19.8	20.1	20.3	20.6

STC:AM=1.5, 日射強度 1000W/m², モジュール温度 25°C 最大出力誤差範囲 ±3%

電気特性スペック (NMOT)

規格/型番	単位	SPP365QHEH	SPP370QHEH	SPP375QHEH	SPP380QHEH	SPP385QHEH
最大効率 (Pm)	W	274	278	282	286	290
最適動作電圧 (Vm)	V	32.3	32.5	32.7	32.9	33.1
最適動作電流 (Im)	A	8.49	8.56	8.63	8.7	8.77
開放電圧 (Voc)	V	39.6	39.8	40.0	40.2	40.4
短絡電流 (Isc)	A	8.90	8.96	9.02	9.08	9.14

NMOT: 日射強度 800W/m², 環境温度 20°C, 風速 1m/s

温度係数

セル定格動作温度 (NMOT)	43±2°C
効率温度係数	-0.36%/°C
電圧温度係数	-0.28%/°C
電流温度係数	0.06%/°C

梱包

規格	コンテナ(トレー)毎のモジュール数	パレット毎のモジュール数
40' HQ	864	36

機械的性質



モジュールサイズ(長さ*幅*厚み)	1805mmx1035mmx30mm
モジュール重量	20kg
ガラス仕様	高透明反射低減コーティング 強化ガラス, 3.2mm
電池	126 (21x6) / 単結晶 / ハーフセル
パッケージ素材	EVA
枠	陽極酸化アルミ合金, ブラック
ジャンクションボックス防護レベル	IP68
ケーブル仕様	4mm ² , 350mm (+) / 150mm (-); カスタムカスタマイズ
コネクタ	MC4互換

動作条件

最大システム電圧	DC1500V(TUV)
最大ヒューズ定格電流	20A
動作温度範囲	-40°C~+85°C
機械荷重	5400Pa (正面) / 2400Pa (裏面)
荷重試験	Φ25mmの水粒が1mのところから23m/s のスピードによる衝撃に耐えられる
応用等級	Class A

I-V曲線

各日射強度条件の下にI-V曲線 (SPP385QHEH) 各動作温度条件の下にI-V曲線 (SPP385QHEH)

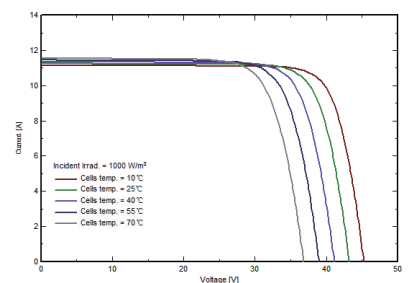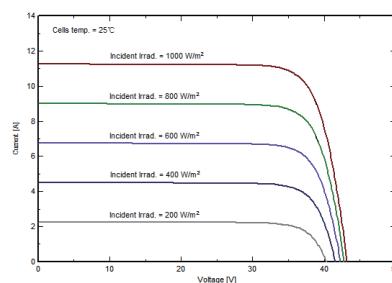

モジュールサイズ

